

SAPHIRA



SA 5 IICx




SA 5 IIC




SA 5 |3 CIC

— IICx
- - - IIC
— CIC


Aanpasbereik – IICx/IIC




Aanpasbereik – CIC



2cc-coupler

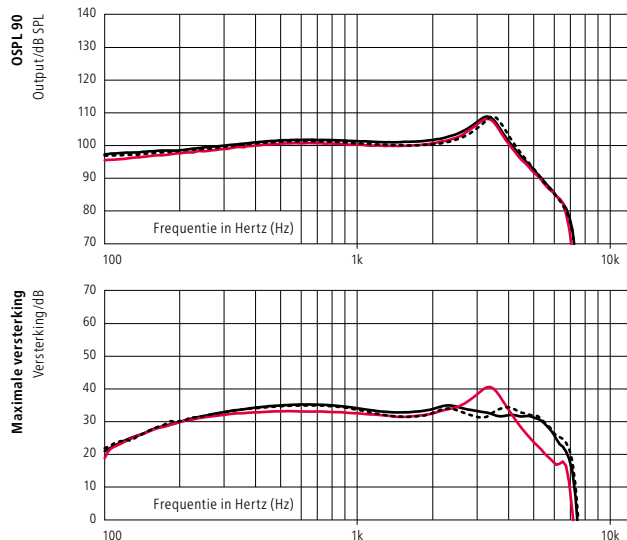

Oorsimulator

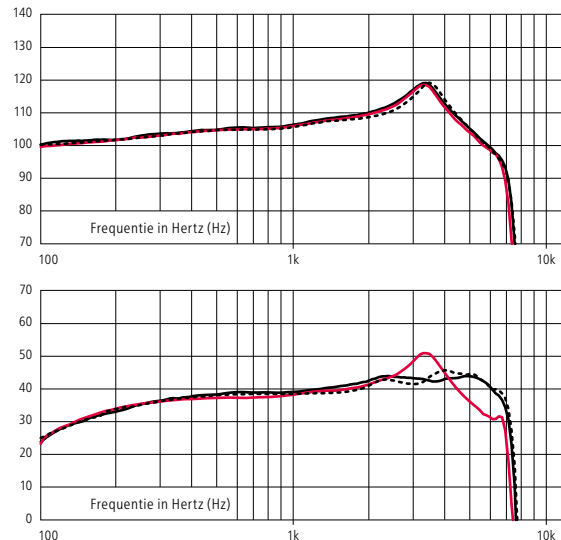

2cc-coupler

Oorsimulator

	IICx	IIC	CIC	IICx	IIC	CIC
OSPL90, piekwaarde (dB SPL)	109	109	108	119	119	118
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	101	100	100	109	108	108
OSPL90, HFA (dB SPL)	102	101	101	—	—	—
Maximale versterking, piekwaarde (dB)	35	35	41	44	46	51
Maximale versterking, 1600 Hz (dB)	33	31	31	41	39	40
Maximale versterking, HFA (dB)	34	33	33	—	—	—
Versterking referentietest (dB)	25	24	22	34	32	33
Ruststroom (mA)	1,0	0,9	0,7	1,0	0,9	0,7
Bedrijfsstroom (mA)	1,1	1,0	0,8	1,0	1,0	0,8
Vervorming 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<3/<3/<3	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Frequentiebereik (Hz)	100 – 7300	100 – 7300	100 – 6900	—	—	—
Equivalent ingangsrui ¹⁾ , dB(A)	19	20	22	21	22	24
Druktoets	*	—	○	*	—	○
Volumeregeling	*	—	—	*	—	—
Luisterspoel	—	—	—	—	—	—
Auto telefoondetectie	—	—	—	—	—	—
Batterijformaat	10	10	10	10	10	10
Microfoonsysteem	omni	omni	omni	omni	omni	omni
Afstandsbediening RC-N	○	—	—	○	—	—
SoundGate 3 (Bluetooth)	○	—	—	○	—	—
Soundgate Mic	○	—	—	○	—	—
TV-adapter 2	○	—	—	○	—	—
Telefoonadapter 2	○	—	—	○	—	—

● standaard ○ optioneel

¹⁾ Technische gegevens gemeten met expansie, overeenkomstig de meetinstellingen op de testbox.

"2cc" komt overeen met een coupler conform IEC 60318-5:2006. "Oorsimulator" komt overeen met een coupler conform IEC 60318-4:2010.

Toegepaste versies: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014.

*Via SoundGate 3 of RC-N